



## Варианты комплектации и габариты



Наружный диаметр шланга	mm	90	100	110	120	125
Рекомендуемая длина шланга	m	450	400	350	270	250
Максимально возможная длина	m	520	470	380	320	300
Скорость потока	m <sup>3</sup> /h	25÷52	26÷77	29÷80	37÷100	44÷110
Рекомендуемая насадка	ø mm	18÷28	20÷28	22÷32	24÷36	24÷36

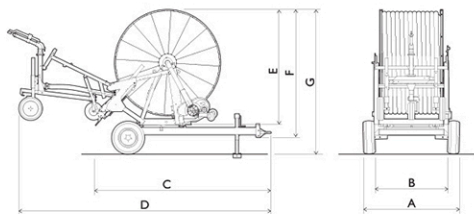

A B C D E F G KG

2390\* 2150 3440 5300 2700\* 2980 3320 2850\*\*